





EasyFiber es una línea de **paneles fonoabsorbentes modulares**, con un diseño moderno y cautivador gracias al contraste entre el "black core" interno de la fibra de poliéster y la amplia selección de colores de tejidos de pura lana virgen de alta calidad, con propiedades **fono-transparentes e ignífugas**.


Los **paneles fonoabsorbentes EasyFiber** están disponibles en una gran variedad de formatos: redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal, triangular u ondulado, que permiten la creación de composiciones geométricas con un diseño impactante.

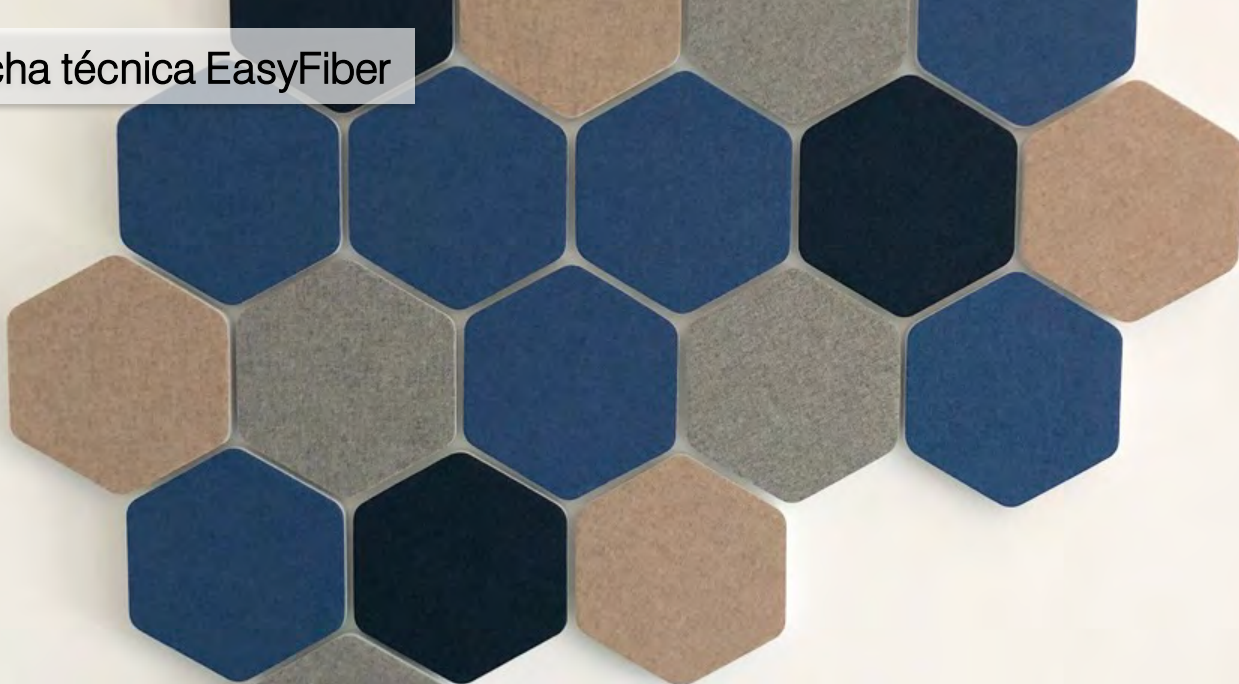

Less is more!

El tratamiento de **termolisado multidensity** consiste en la laminación térmica de la fibra de poliéster. Además de mejorar el rendimiento fonoabsorbente del panel, le proporciona un grado de rigidez estructural suficiente para que no sea necesario el clásico marco metálico o de PVC. A continuación, se pega en caliente el tejido y finalmente se realiza la fase de modelado mediante cortes específicos a los formatos elegidos.

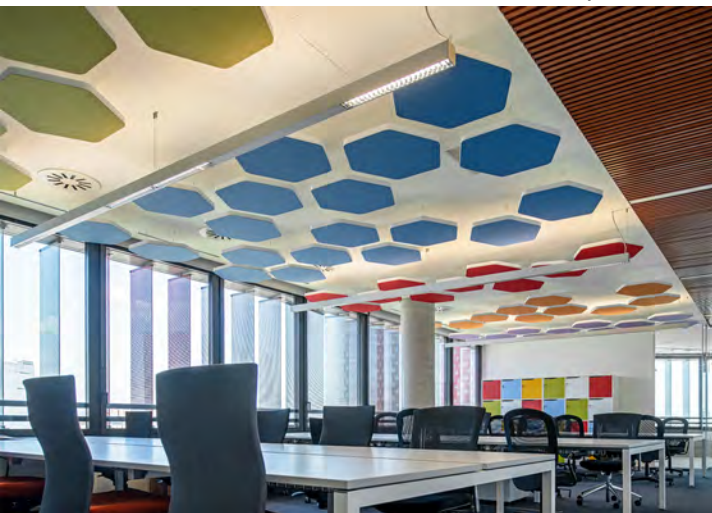

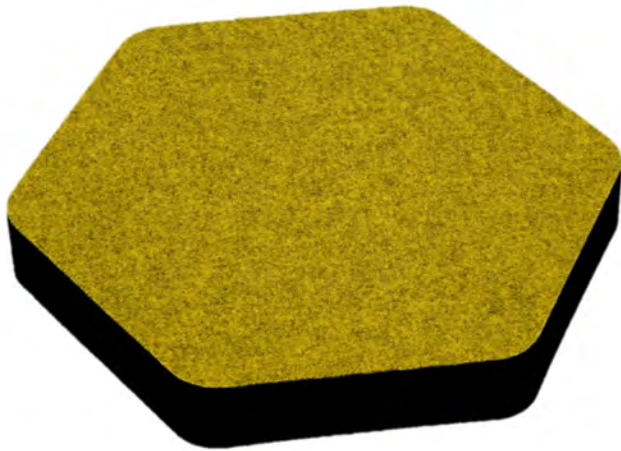

Tejido de revestimiento

Tejido en pura lana 100% virgen o tejido en mezcla 75% lana e 25% poliamida (clase ignífuga 1 IM); o tapizado en tejido Trevira CS®, 100% poliéster (clase 1 - B-s1, d0). Tratamientos hidro-óleo repelente.

Resistencia a la abrasión: 50.000 ciclos Martindale ($\pm 20\%$)

Resistencia a la luz: EN ISO 105-B02 - 5

Resistencia al frote : EN ISO 105-X12 - Húmedo 4/5 - Seco 5

Inflamabilidad: 1IM según la UNI 9175 EN 1021-1:2006 - EN 1021-2:2006

Certificación punzonado interior

Punzonado realizado en 100% fibra de poliéster (PET), densidad de 45 kg/m³, color negro, blanco y gris.

Sustancia no peligrosa con arreglo al D.M. 12/02/93.

Características generales: material hidrófugo, inalterable, inodoro, resistente a agentes químicos (ácidos, sales, hidrocarburos), a bacterias y microorganismos, no dispersa fibras.

Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale ($\pm 20\%$) UNI EN ISO 12947:2000.

Inflamabilidad: Bs2-d0 según UNI EN 13501-1:2009.

No emite humos opacos ni tóxicos (ANFOR F1 16-101).

Solidez a la luz: UNI EN ISO 105 B02 5 $\pm$ 1 (Xenotest)

Reacción al fuego: Clase 1 - Euroclase Bs1-d0 según UNI EN 13501-1:2009.

Absorción acústica: material altamente fonoabsorbente.

Performance acústica

Absorción acústica en clase "A" según las normas de referencia:


- UNI EN ISO 354: 2003 Acústica - Medición de la absorción acústica en sala de reverberación.

- UNI EN ISO 11654: 1998 Acústica - Absorbentes acústicos para construcción - Evaluación de la absorción acústica.

Dimensiones

600 x 600 mm; 700 x 700 mm; 800 x 800 mm; 300 x 1200 mm; 400 x 1200 mm; 600 x 1200 mm; 400/240 x 1200 mm; diámetro 700 mm; hexágono lado 350 mm; triángulo lado 800 mm.

Espesor 40 mm (tolerancia $\pm$ 2 mm).

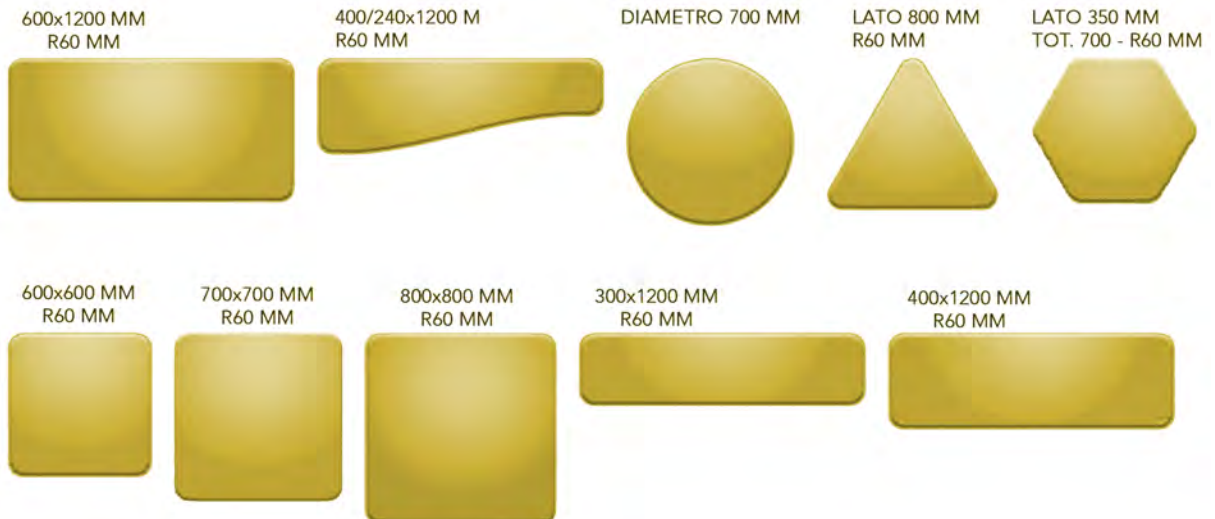



Tejido 75% Lana -
25% Poliammide

Classe I IM (Italia)
EN 1021 Part 1-2



acustico
acoustic



tessuto riciclabile
recyclable fabric



505



51



52



455



351



502



57



451



454



301



503



102



452



453



358



504



101



251



601



313




551



103



252



602



303




563



211



256



603



302



552



201



202



553



651



462	53	366	367	532	999
463	66	386	377	519	643
425	133	379	378	533	629
464	120	380	331	534	625
426	180	263	332	119	636
443	231	175	334	572	607
496	236	234	333	569	573
411	173	262	343	571	651